




Масло Vitex 75W-140 GL-5

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Синтетическое трансмиссионное масло с улучшенными низкотемпературными свойствами и длительным сроком службы. Предназначено для использования в тяжелонагруженных гипоидных передачах, в мостах и других трансмиссионных шоссейной и внедорожной техники в широком

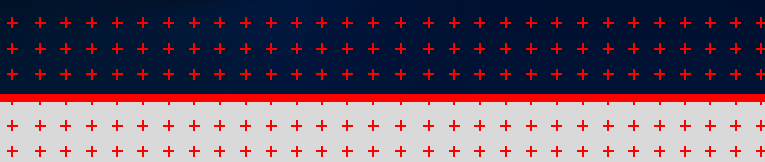

интервале температур. Может использоваться для цилиндрических и конических зубчатых передач. Содержит эффективный пакет присадок, обеспечивающий высокий уровень эксплуатационных свойств и значительно продлевающий срок службы узлов трансмиссии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает превосходную защиту деталей от износа и задира в условиях высоких нагрузок
- + Обеспечивает превосходную защиту деталей от износа и задира в условиях высоких нагрузок
- + Обладает повышенной стойкостью масляной пленки к экстремальным давлениям
- + Имеет отличную устойчивость к окислению
- + Предотвращает пенообразование
- + Гарантирует плавное переключение передач без вибраций и рывков
- + Защищает от коррозии металлические детали в процессе работы и в нерабочем состоянии
- + Увеличивает интервалы замены масла
- + Совместимо с цветными металлами и уплотнительными материалами

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + SAE 75W-140
- + MIL-L-2105 D
- + API GL-5
- + SCANIA STO 1:0

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	27,8
Плотность при 20°C, г/см ³	0,83
Максимальная температура при вязкости 150 Па*с, °C	Минус 45
Температура вспышки в открытом тигле, °C	186

УПАКОВКА

Масло Vitex 75W-140 GL-5 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 10л, 20л, 30л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.